

Bezodkapové spojky Smartflow

Pro bezpečný a udržitelný přenos kapalin v agresivním prostředí

KAPALINY



Efektivita a spolehlivost při nakládání s kapalinami


Specializované spojky Smartflow řeší výzvy a problémy, s nimiž se potýkají mnohá průmyslová odvětví po celém světě: od ropného a plynárenského průmyslu, přes průmysl petrochemický a potravinářský, až po silniční, železniční a námořní dopravu či letectví. Spojky Smartflow se běžně využívají u silničních a železničních cisteren, námořních aplikací, při rozvádění kapaliny Adblue, doplňování paliva na moři či plnění IBC kontejnerů. Výborně poslouží všude tam, kde je třeba minimalizovat únik kapalin či je co nejefektivněji transportovat.

Spojky Smartflow všech velikostí a materiálů jsou dimenzovány na pracovní tlak 25 barů a mají pětinasobný bezpečnostní faktor, což je na trhu výjimkou. Zákazníci tak mohou konkurenční rychlospojky z nerezové oceli nahradit hliníkovou rychlospojkou Smartflow, která zvládne i vyšší tlak, ale je lehčí a cenově výhodnější.

Technické údaje

Max. pracovní tlak.....	25 bar (362 PSI)
Materiál	hliník, nerezová ocel
Média	Kapaliny
Dostupné velikosti.....	1", 2", 2,5", 3", 4"
Specifikace.....	Různé varianty O-kroužků, O-kroužky schválené FDA, tlak s 5násobným bezpečnostním faktorem
Normy	TEAM SPEC a STANAG 3756

Toto je bezodkapová spojka Smartflow

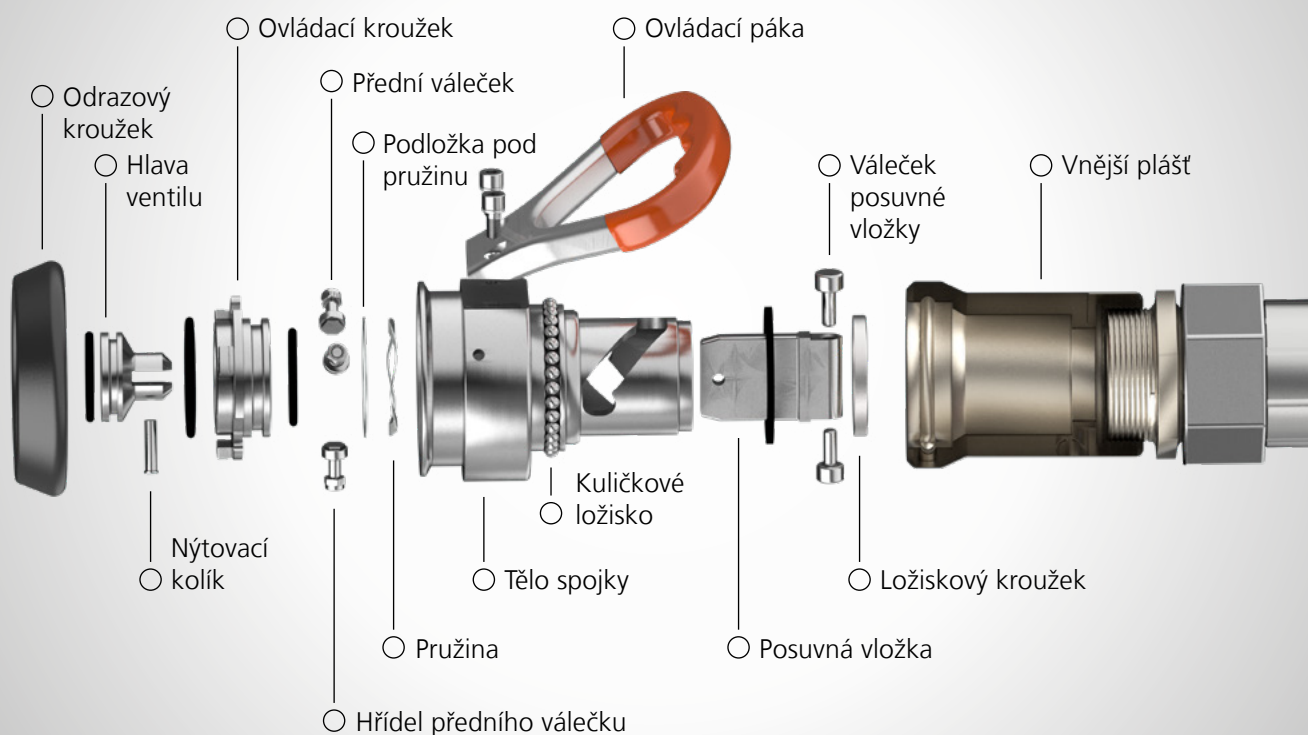



Proč zvolit rychlospojky Smartflow?

Suché bezodkapové spojky Smartflow pomáhají zajistit bezpečný, efektivní a ekologický transport kapalin v agresivním prostředí kritickém z hlediska bezpečnosti.

Připojování a odpojování probíhá bez úniků, s minimálním počtem dílů a bez potřeby dalších ventilů, což může ušetřit čas i peníze.



Naskenujte QR kód
a přečtěte si více na
www.cejn.com



Vyšší efektivita a produktivita



Nedochází ke kontaminaci prostředí nebezpečnými kapalinami



Snadné připojení a odpojení



Integrovaný ventilový systém



V souladu s normami TEAM SPEC a STANAG 3756



Různé varianty O-kroužků

	Č. dílu	Název kategorie	Materiálové normy	Jmenovitý průtok	Max. pracovní tlak	Připojení
1" 	10 610 0001	1" Hadicová jednotka	Hliník	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (spojková strana)
	10 610 0002	1" Hadicová jednotka	Hliník	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (spojková strana)
	10 610 0005	1" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (spojková strana)
	10 610 0006	1" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (spojková strana)
	10 610 5001	1" Zásobní nádrž	Hliník	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (spojková strana)
	10 610 5002	1" Zásobní nádrž	Hliník	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (spojková strana)
	10 610 5006	1" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (spojková strana)
	10 610 5007	1" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (spojková strana)
2" 	10 620 0003	2" Hadicová jednotka	Hliník	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (spojková strana)
	10 620 0004	2" Hadicová jednotka	Hliník	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (spojková strana)
	10 620 0007	2" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (spojková strana)
	10 620 0008	2" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (spojková strana)
	10 620 5003	2" Zásobní nádrž	Hliník	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (spojková strana)
	10 620 5004	2" Zásobní nádrž	Hliník	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (spojková strana)
	10 620 5011	2" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (spojková strana)
	10 620 5012	2" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (spojková strana)
2,5" 	10 625 0001	2 1/2" Hadicová jednotka	Hliník	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (spojková strana)
	10 625 0002	2 1/2" Hadicová jednotka	Hliník	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (spojková strana)
	10 625 0005	2 1/2" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (spojková strana)
	10 625 0006	2 1/2" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (spojková strana)
	10 625 5001	2 1/2" Zásobní nádrž	Hliník	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (spojková strana)
	10 625 5002	2 1/2" Zásobní nádrž	Hliník	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (spojková strana)
	10 625 5009	2 1/2" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (spojková strana)
	10 625 5010	2 1/2" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (spojková strana)
3" 	10 630 0001	3" Hadicová jednotka	Hliník	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (spojková strana)
	10 630 0002	3" Hadicová jednotka	Hliník	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (spojková strana)
	10 630 0003	3" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (spojková strana)
	10 630 0004	3" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (spojková strana)
	10 630 5001	3" Zásobní nádrž	Hliník	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (spojková strana)
	10 630 5002	3" Zásobní nádrž	Hliník	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (spojková strana)
	10 630 5005	3" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (spojková strana)
	10 630 5006	3" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (spojková strana)
4" 	10 640 0001	4" Hadicová jednotka	Hliník	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (spojková strana)
	10 640 0002	4" Hadicová jednotka	Hliník	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (spojková strana)
	10 640 0003	4" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (spojková strana)
	10 640 0004	4" Hadicová jednotka	Nerezová ocel	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (spojková strana)
	10 640 5001	4" Zásobní nádrž	Hliník	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (spojková strana)
	10 640 5002	4" Zásobní nádrž	Hliník	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (spojková strana)
	10 640 5005	4" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (spojková strana)
	10 640 5006	4" Zásobní nádrž	Nerezová ocel	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (spojková strana)

Vyrábí se ve Švédsku od roku 1955

Profesionální, vysoce kvalitní a inovativní rychlospojky vyrábíme ve společnosti CEJN již od roku 1955, kdy byl na trh uveden náš první patentovaný produkt tohoto typu. CEJN je nezávislá globální společnost se sídlem v srdci Švédska. V průběhu let společnost získala 22 poboček po celém světě a dodává produkty a služby prakticky do všech segmentů průmyslu. Ve společnosti CEJN nás spojuje pět hodnot: bezpečnost, životní prostředí, kvalita, inovace a výkon. Ty jsou našimi základními principy – ~~222222~~ určují, kým jsme, jak pracujeme, v co věříme a za čím si stojíme.

Další informace získáte u místního prodejce nebo na webu www.cejn.com.